
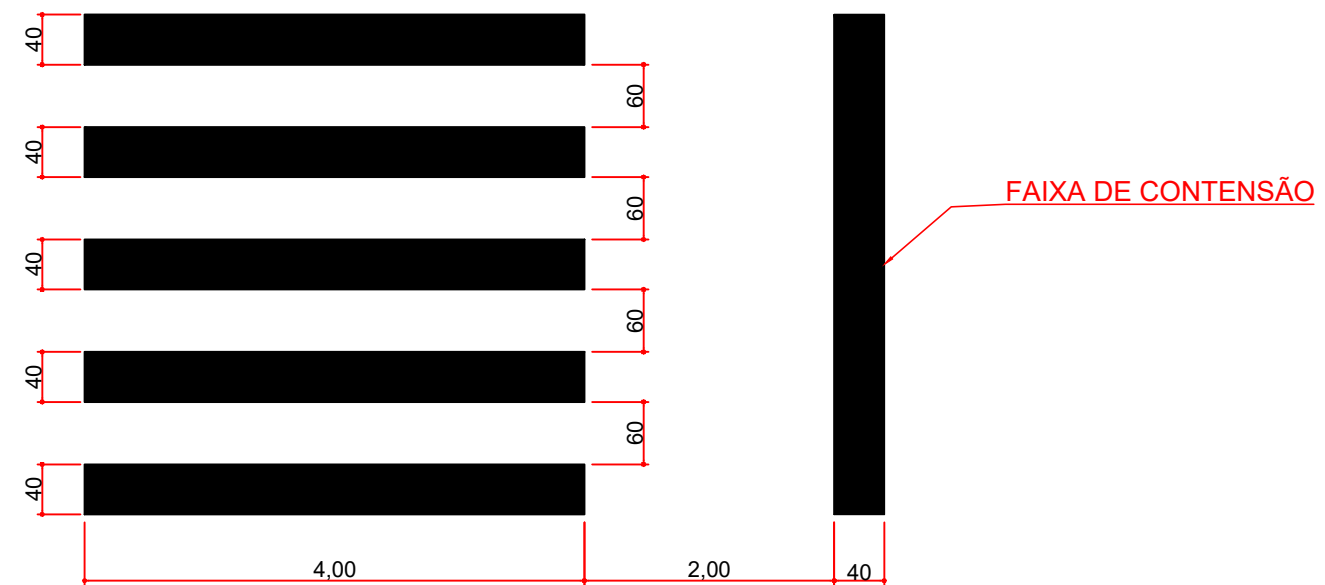


| TABELA DE CONVENÇÕES |  |
|----------------------|--|
|                      | ALINHAMENTO PREDIAL                        |
|                      | CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - À EXECUTAR |
|                      | CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - EXISTENTE  |
|                      | CALÇADA EM CONCRETO VEÍCULOS - À EXECUTAR  |
|                      | MEIO FIO - EXISTENTE                       |
|                      | MEIO FIO A SER EXECUTADO                   |
|                      | MEIO FIO REBAIXADO A SER EXECUTADO         |
|                      | POSTE DE ILUMINAÇÃO                        |
|                      | PLACA EXISTENTE PREFERENCIAL               |
|                      | RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 01          |
|                      | RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 02          |
|                      | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                     |
|                      | SINALIZAÇÃO VERTICAL                       |
|                      | DRENAGEM EXISTENTE                         |

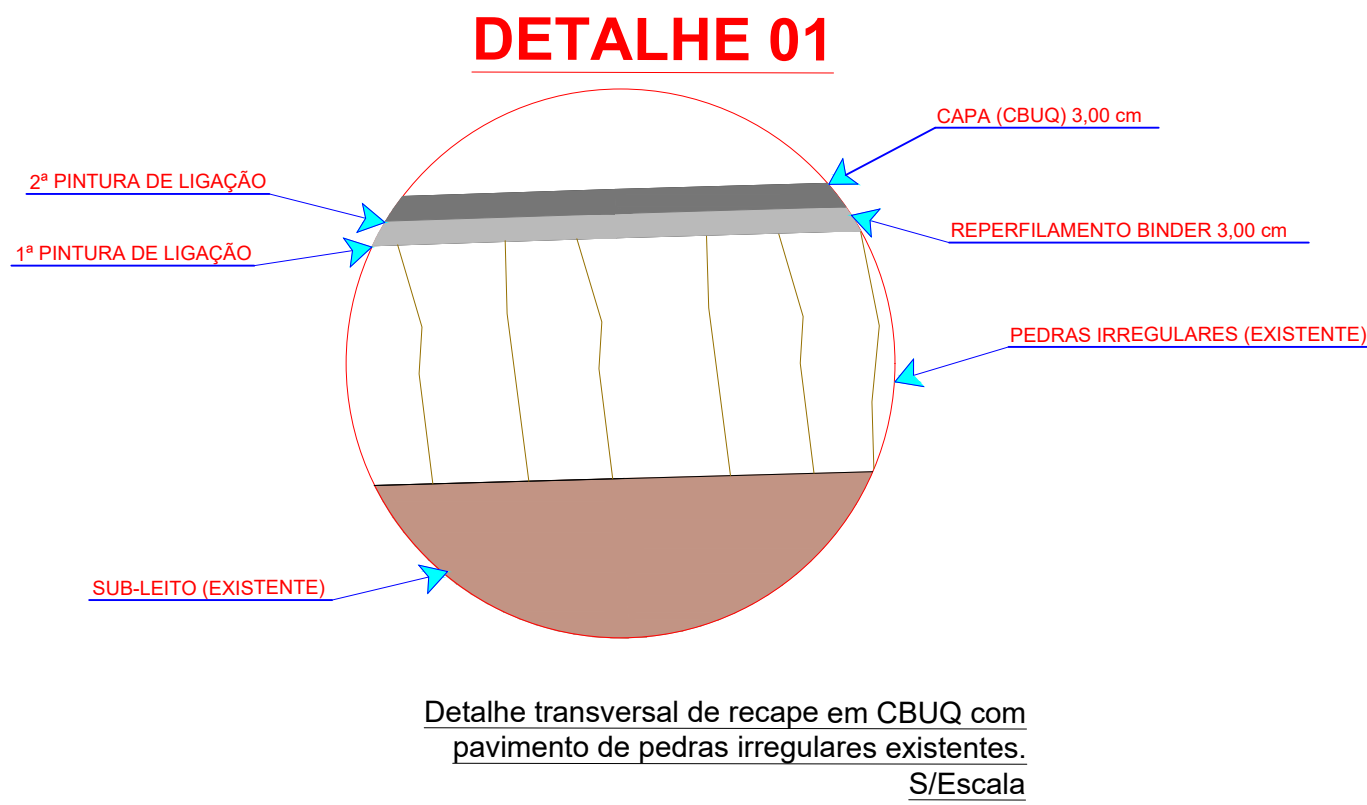

**DETALHE DAS FAIXAS PARA TRAVESSIAS DE PEDESTRES**  
SEM ESCALA

| CODIGO     | ITEM     | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND  | QUANT    |
|------------|----------|--|------|----------|
|            |          | <b>RECAPE ASFÁLTICO</b>  |      |          |
|            | <b>1</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |      |          |
| 99814      | 1.1      | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019   | M2   | 1.960,00 |
| COMPOSICAO | 1.2      | REMENDO PROFUNDO - (ESCAVAÇÃO/MACADAME/GRADUADA/CBUQ)  | UNID | 2,00     |
|            | <b>2</b> | <b>REPERFILAMENTO - BINDER</b>   |      |          |
| 96396      | 2.1      | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). | M3   | 20,00    |
| 97918      | 2.2      | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019   | TXKM | 200,00   |
| 96401      | 2.3      | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019   | M2   | 100,00   |
| 96402      | 2.4      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).  | M2   | 1.960,00 |
| 97918      | 2.5      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019   | TXKM | 5.990,54 |
| 95996      | 2.6      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3   | 58,80    |
|            | <b>3</b> | <b>CAPA DE ROLAMENTO - FAIXA C</b>   |      |          |
| 96402      | 3.1      | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019   | M2   | 1.960,00 |
| 97918      | 3.2      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).  | TXKM | 5.990,54 |
| 95995      | 3.3      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3   | 58,80    |

Aprovação:

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Obra: <b>RECAPE ASFÁLTICO - LOTE 04</b><br><b>RUA PRES. J. F. KENNEDY - ÁREA: 1.960,00m2</b> |   |                                    |
| Local: LAR. DO SUL/Pr  | Prefeitura Municipal:   | Folha: <b>06/09</b>                |
| Escala: INDICADA   |   |                                    |
| Data: JUNHO/2021   | Proprietário: <b>PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL</b><br><b>CNPJ. 76.205.970/0001-95</b><br>AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01<br>CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100<br>LARANJEIRAS DO SUL/PR | Arquivo Digital: RECAPE            |
| Desenho: EDSON   |   | Última Atualização: 01 / 06 / 2021 |

PLANTA BAIXA RECAPE ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - SÍNTESE DE SERVIÇOS - TABELAS DE CONVENÇÕES



Resp. p/ Projeto:

**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**  
FONES: (042) 3635-8131 e 3635-8107

