
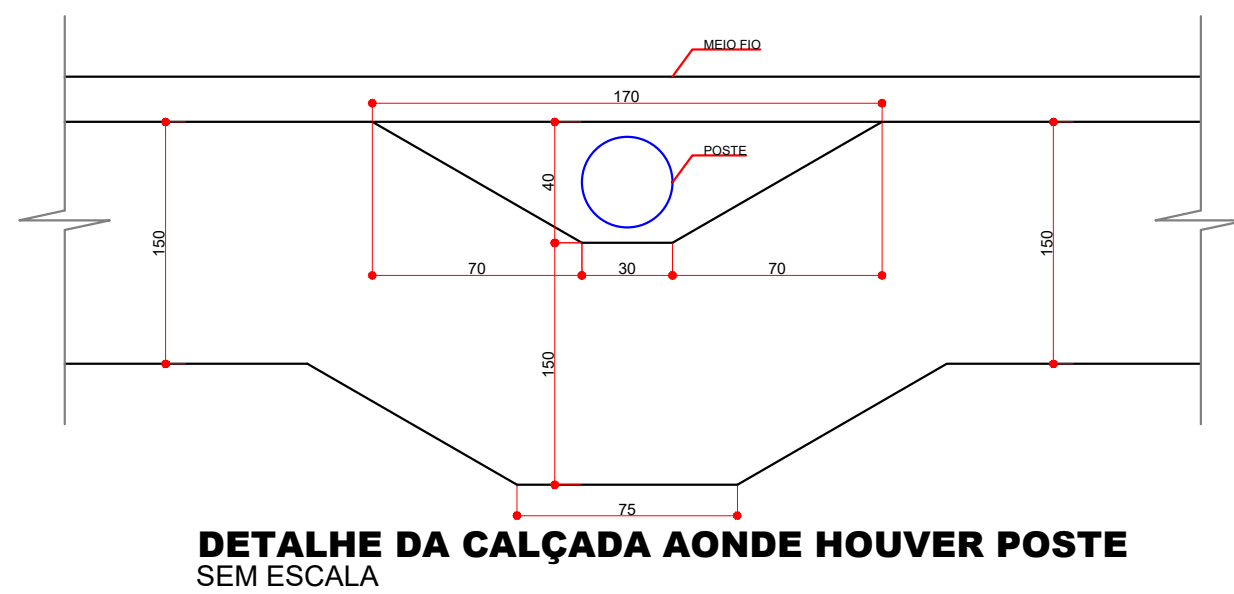
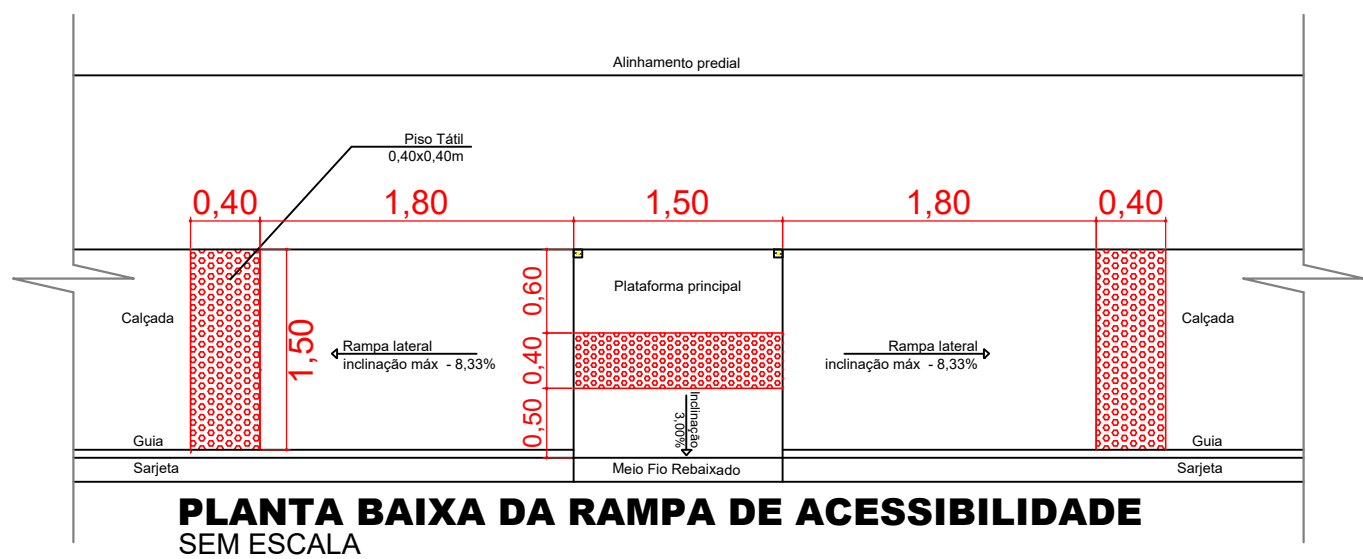
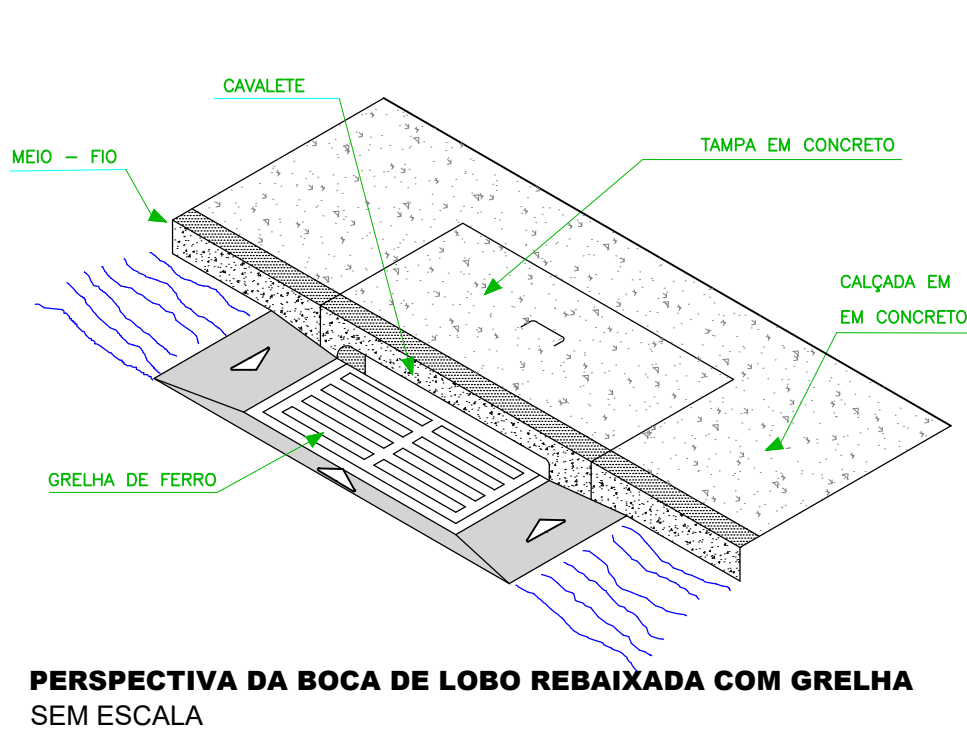
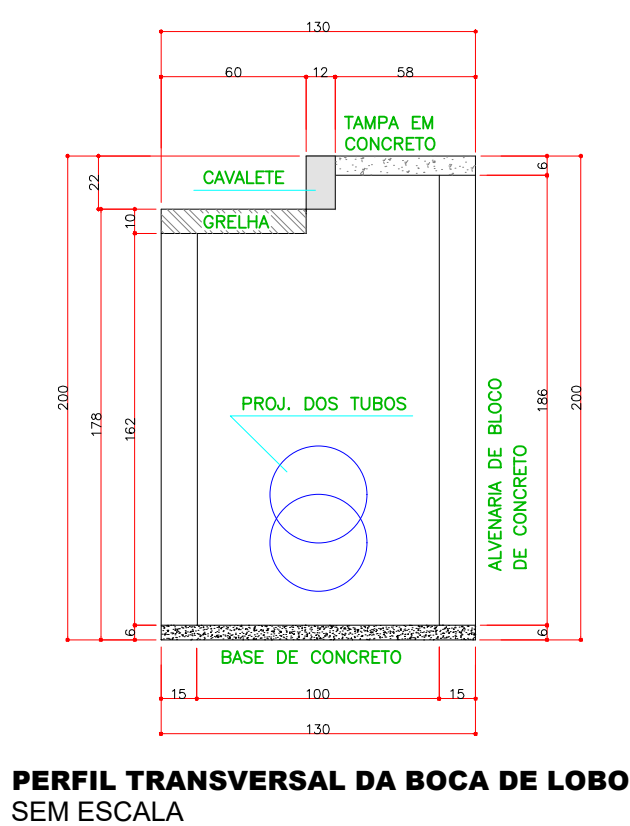



TABELA DE CONVENÇÕES

- ALINHAMENTO PREDIAL
- CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - À EXECUTAR
- CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - EXISTENTE
- GUIA PODOTÁTIL À EXECUTAR
- MEIO FIO - EXISTENTE
- MEIO FIO A SER EXECUTADO
- MEIO FIO REBAIXADO A SER EXECUTADO
- POSTE DE ILUMINAÇÃO
- PLACA PREFERENCIAL EXISTENTE
- PLACA PREFERENCIAL A COLOCAR
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 01
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 02
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
- SINALIZAÇÃO VERTICAL
- DRENAGEM EXISTENTE

RECAPE ASFÁLTICO					
Local da Obra: RUA CANAFISTULA - 563,45m2					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UD	QUANT
4	REVESTIMENTO				
PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)		m2	563,45
561100A	DER	Britura de ligação com RR-1C - exclusão emulsão		m2	1.128,90
565420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação		ton	0,56
570000A	DER	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)		ton	42,93
	transporte	Cal Hidratada CH-1			
	transporte	Brita (usina)			
	transporte	Máquina			
585000A	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)		ton	2,15
570000B	DER	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)		ton	42,93
	transporte	Areia			
	transporte	Cal Hidratada CH-1			
	transporte	Brita (usina)			
	transporte	Máquina			
585000B	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)		ton	2,15
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				
603900C	DER	Leito de Brita		m3	9,33
605000C	DER	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)		m2	187,00
	transporte	Cimento			
	transporte	Areia			
	transporte	Brita			
605000G	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2		un	4,00
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				
822000	DER	Placa de Sinalização Horizontal c/ rinta nasina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)		m2	22,99
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO		un	1,00
10	DRENAGEM				
600000	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria		m3	67,50
601200A	DER	Relevo e apoio mecânico		m3	49,50
616400A	DER	Corpo de BSTD e 0,40 sem Berço e sem Armação		m	75,00
	transporte	Cimento			
	transporte	Areia			
	transporte	Brita			
	transporte	Tijolo			
	transporte	Cal			
	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,40		un	1,00
	transporte	Cimento			
	transporte	Areia			
	transporte	Brita			
	transporte	Tijolo			
	transporte	Cal			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)			
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas		un	1,00
74022/53	SEU/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica		un	1,00
74022/56	SEU/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso		un	1,00
74022/55	SEU/2016	Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas		un	1,00
7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa		un	1,00

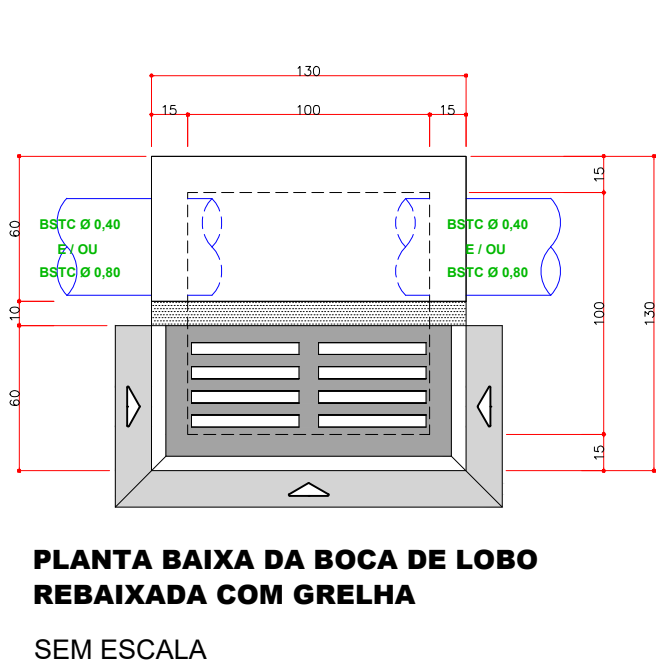


DETALHE 01

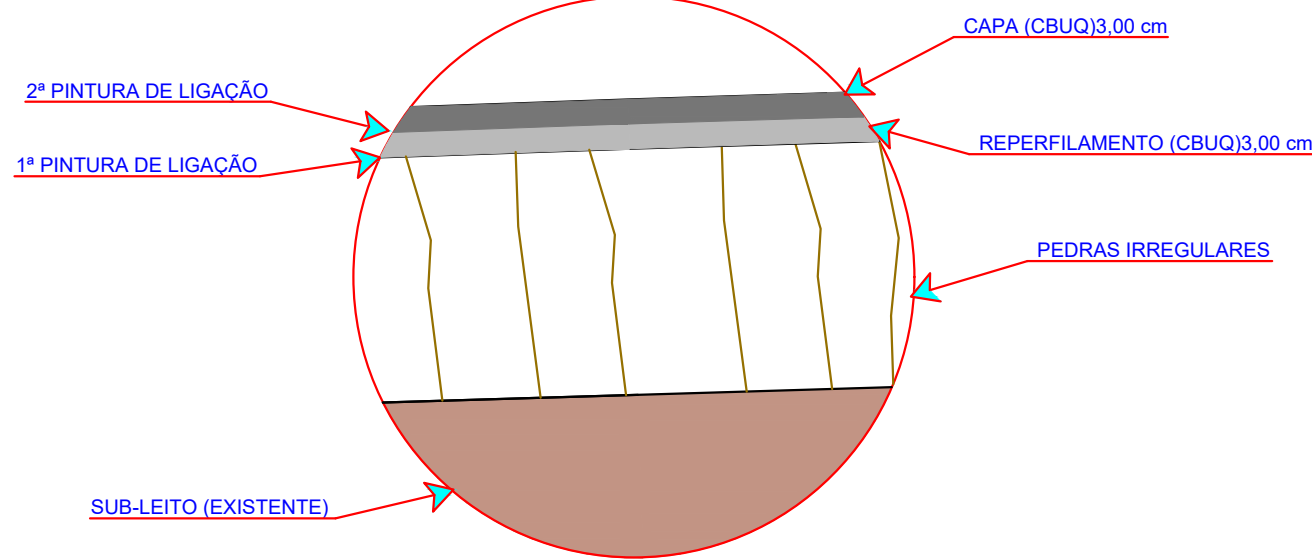


Detalhe transversal de recape em CBUQ com pavimento de pedras irregulares existentes.
S/Escala


DETALHE DA CALÇADA PARA PEDESTRE

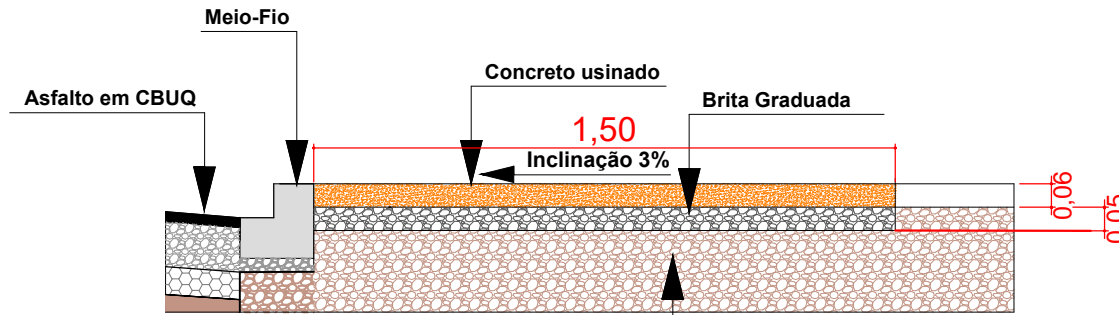


DETALHE A

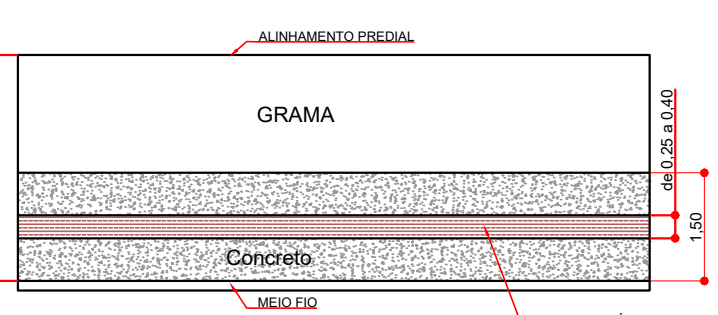

DETALHE B

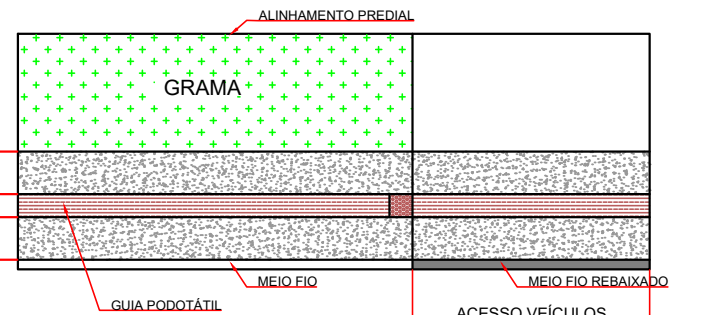

DETALHE C

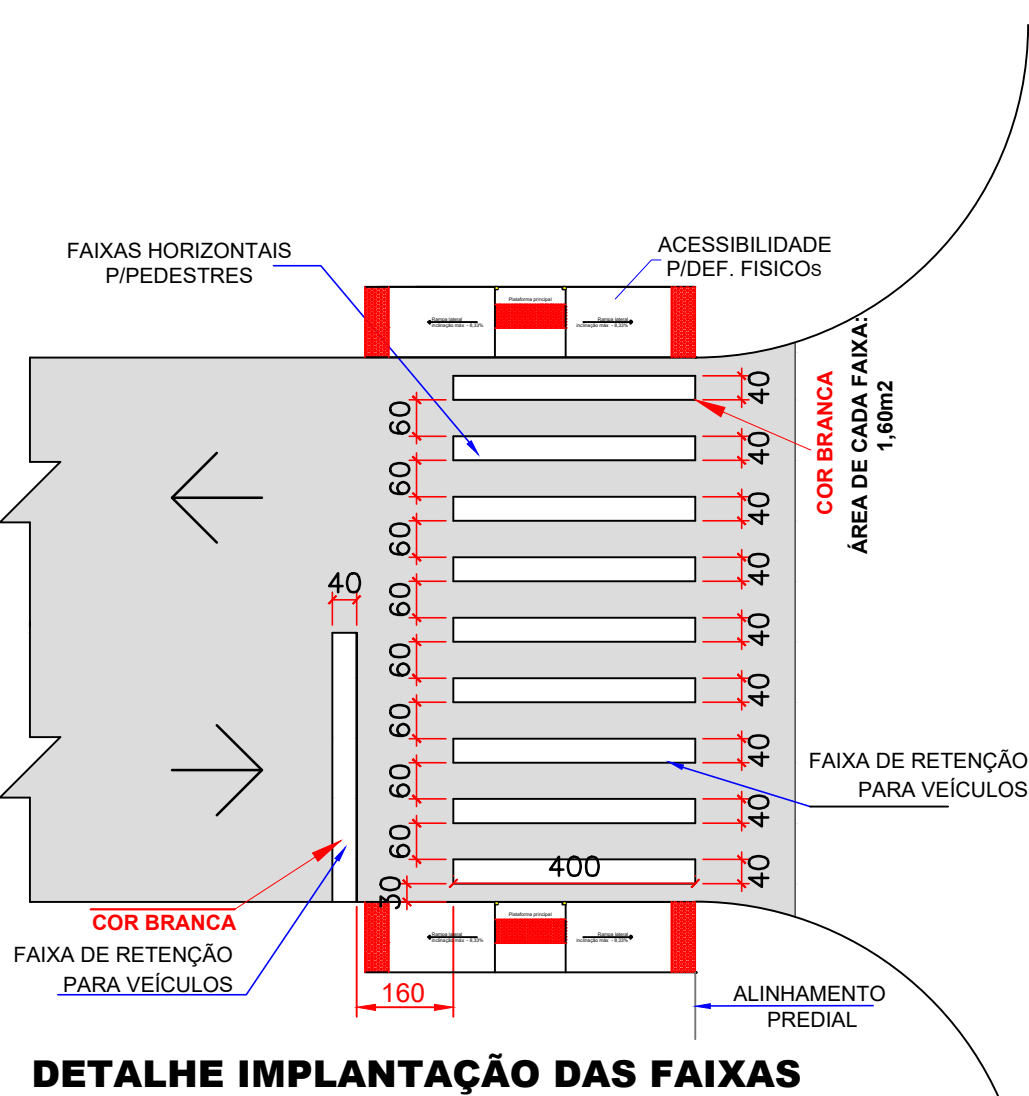

Aprovação:

Obra: **PAVIMENTAÇÃO RECAPE ASFÁLTICO**
RUA CANAFISTULA - ÁREA: 563,45m2

Local: LAR. DO SUL/Pr

Escala: INDICADA

Data: JUNHO/2021

Desenho: EDSON

Prefeitura Municipal:

Proprietário: **PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL**
CNPJ. 76.205.970/0001-95
AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01
CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100
LARANJEIRAS DO SUL/PR

Folha: **14/18**

Arquivo Digital: RECAPE

Última Atualização: 08 / 02 / 2022

PLANTA BAIXA RECAPE ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - SÍNTESE DE SERVIÇOS - TABELAS DE CONVENÇÕES

Resp. p/ Projeto:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107

Laranjeiras do Sul
PREFEITURA