
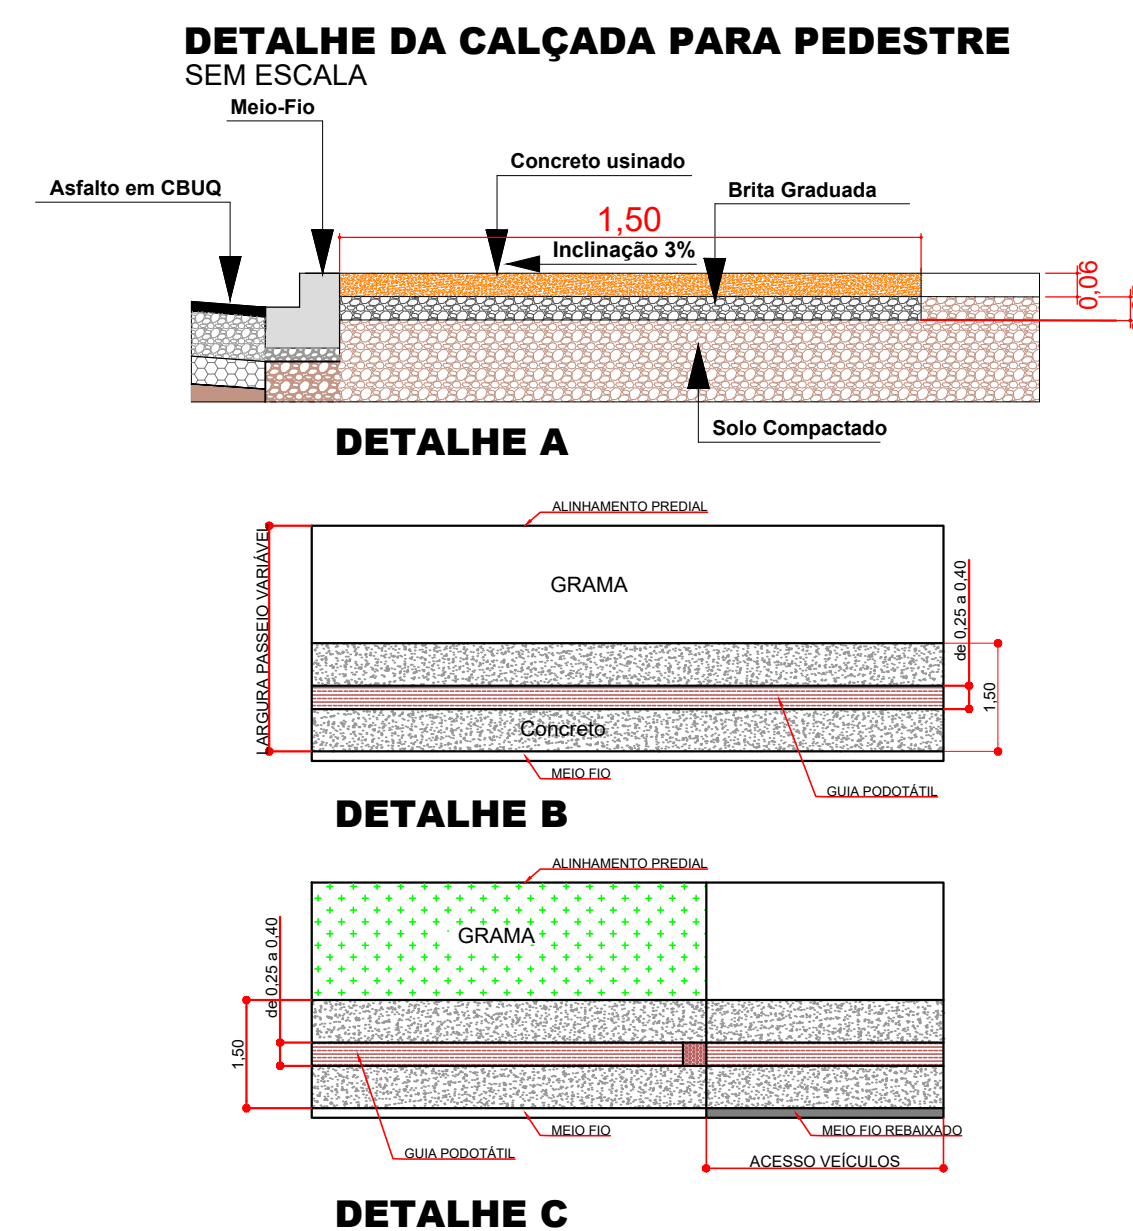


Projeto:		RECAPE ASFÁLTICO			
Local da Obra:		RUA TARUMAS - 942.00M2			
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	
4 REVESTIMENTO					
PAT 005	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recapê)	m2	942,00	
581100A	DER	Pintura de ligação com RPR-IC - emulsão	m2	1.884,00	
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RPR-IC - pintura de ligação	ton	0,94	
570000A	DER	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	71,78	
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Wassas			
583000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,59	
570000B	DER	CBUQ - CAPA Trappo 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	71,78	
transporte		Areia			
transporte		Cal Hidratada CH-1			
transporte		Brita (usina)			
transporte		Wassas			
589000I	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3,59	
6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					
604800C	DER	Leito de Brita	m3	23,85	
605000C	DER	Calçada Concreto (a = 6,00 cm)	m2	477,00	
transporte		Cimento			
transporte		Areia			
transporte		Brita			
605000G	DER	Tramoa para PNE com Piso Tatu (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	4,00	
7 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					
822000	DER	Faixa de Sinalização horizontal chinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	38,43	
10 DRENAAGEM					
600300	DER	Escavação de Bueiro em 1ª Categoria	m3	21,80	
601200A	DER	Reaterro e assolamento mecânico	m3	18,59	
610400A	DER	Corpo de B5TC a 0,40 sem Beirço e sem Armagem	m	24,00	
transporte		Cimento			
transporte		Areia			
transporte		Tubo			
BLA 150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	4,00	
transporte		Cimento			
transporte		Areia			
transporte		Brita			
transporte		Tijolo			
transporte		Cal			
ENSAIOS TECNOLÓGICOS					
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamento para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)					
11	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2,00	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	
74022/53	SEIL/PE	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	
74022/56	SEIL/PE	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	
74022/55	SEIL/PE	Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	2,00	
7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2,00	

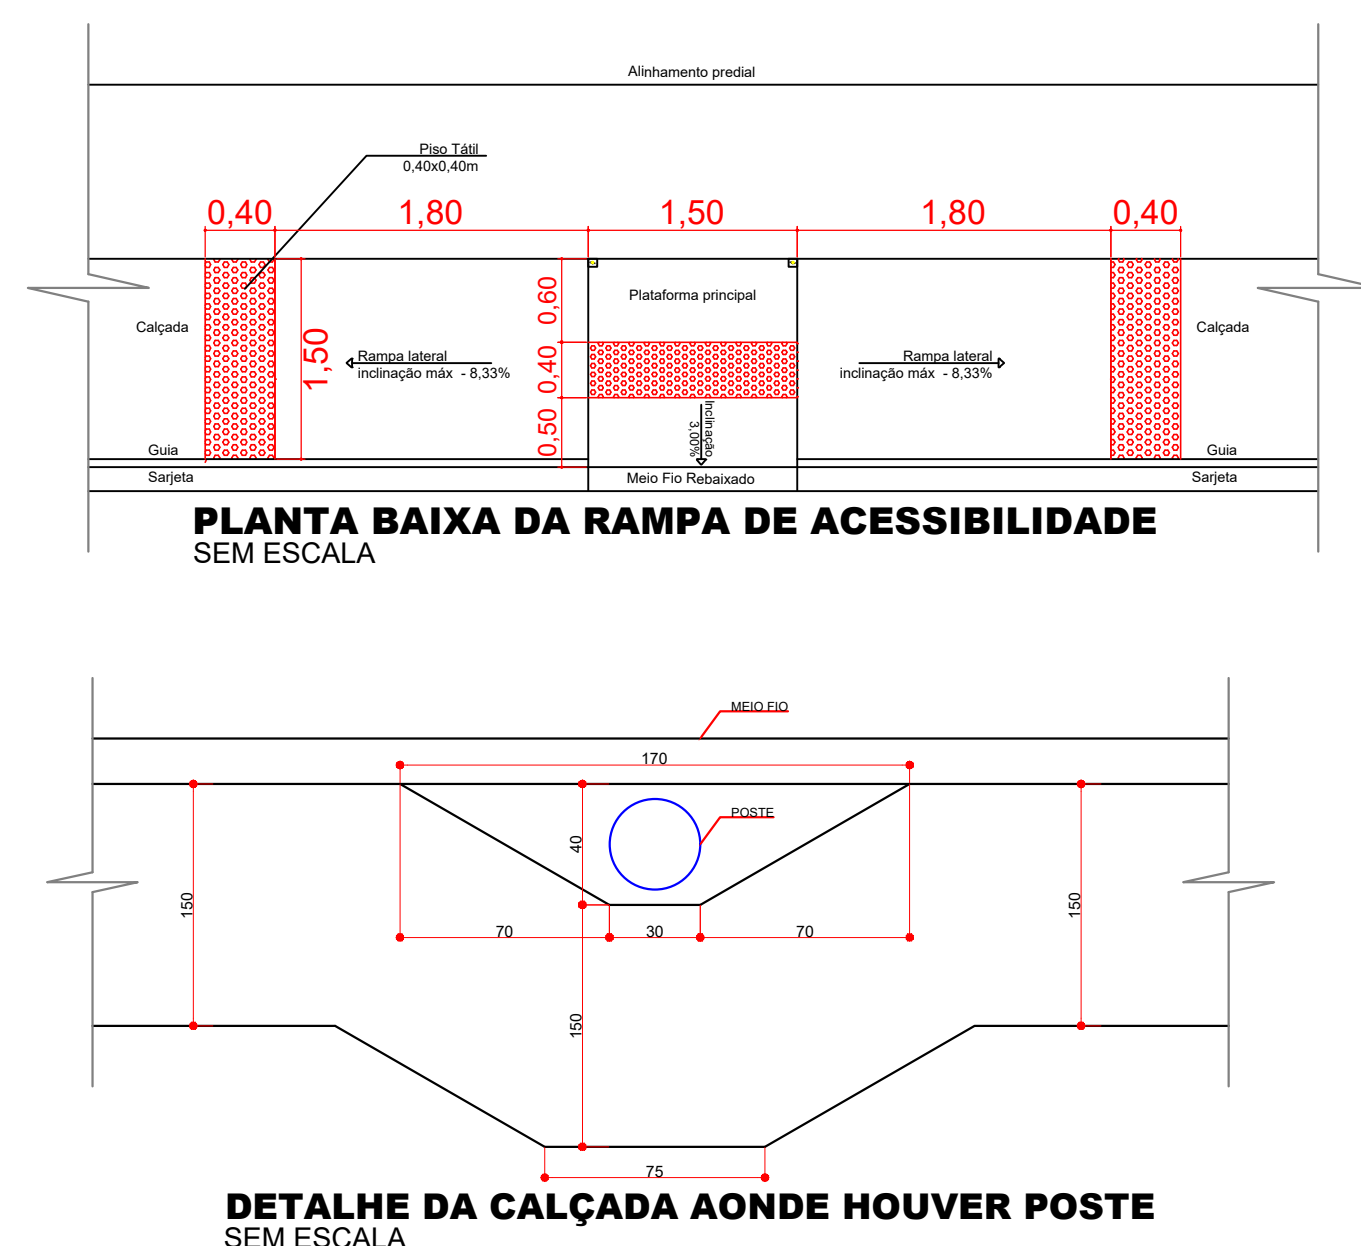

Aprovação:

Obra: PAVIMENTAÇÃO RECAPE ASFÁLTICO RUA TARUMÁS - ÁREA: 942,00m2		
Local: LAR. DO SUL/Pr	Prefeitura Municipal:	Folha: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">16/18</div>
Escala: INDICADA		
Data: JUNHO/2021	Proprietário: PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ. 76.205.970/0001-95 AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01 CEP. 65301-000 - FONE (042) 3635-8100 LARANJEIRAS DO SUL/PR	Arquivo Digital: RECAPE
Desenho: EDSON		Última Atualização: 08 / 02 / 2022
PLANTA BAIXA RECAPE ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - SINTESE DE SERVIÇOS - TABELAS DE CONVENÇÕES		
	Resp. p/ Projeto: <div style="text-align: center;"> SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107 </div>	