



TABELA DE CONVENÇÕES

- ALINHAMENTO PREDIAL
- ÁREA A SER PAVIMENTADA COM RECAPE ASFÁLTICO
- CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - À EXECUTAR
- CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - EXISTENTE
- MEIO FIO - EXISTENTE
- MEIO FIO A SER EXECUTADO
- MEIO FIO REBAIXADO A SER EXECUTADO
- POSTE DE ILUMINAÇÃO
- PLACA EXISTENTE PREFERENCIAL
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 01
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 02
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
- SINALIZAÇÃO VERTICAL
- DRENAGEM EXISTENTE
- DRENAGEM A EXECUTAR


SINTESE DE SERVIÇOS - RUA CANAFÍSTULA - A= 563,45 m²				
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
606700	DER	Demolição de Concreto Simples	m³	0,00
620000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00 m	un	0,00
73899/1	SEIL	Demolição de alvenaria de tijolos maciços sem aproveitamento	m³	0,00
73899/2	SEIL	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem aproveitamento	m³	0,00
2	TERRAPLENAGEM			
520100	DER	Escavação, Carga e Transporte em 1ª Categoria	m³	0,00
3	BASE / SUB-BASE			
531000	DER	Brita Graduada - () 15 cm (x) 12 cm - () 11 cm - Travessia	m³	0,00
531350	DER	Macadame Seco com Bica Corrida - () 35 cm () 20 cm (x) 15 cm - Travessia	m³	0,00
4	REVESTIMENTO			
PAV - 77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da Placa - Recape	m²	563,45
560400	DER	Imprimação com CM-30 (Araucária)	m²	0,00
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C (Araucária) - Tapa Buraco	m²	0,00
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C (Araucária) - 1ª Camada	m²	563,45
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C (Araucária) - 2ª Camada	m²	563,45
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - Tapa Buraco	ton	0,00
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - Reperfilamento 3 cm	ton	42,94
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - Capa Asfáltica 3 cm	ton	42,94
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - 2ª Capa 3 cm	ton	0,00
5	MEIO FIO E SARGETA			
85335	SEIL	Remoção de Meio Fio	m	0,00
85335A	SEIL	Remoção e Recolocação de Meio Fio	m	0,00
810100	DER	Meio Fio com Sargeta DER - Tipo 1 - (0,103 m³) - Moldado "in loco"	m	0,00
	SERVIÇOS EXTRAS - MEIO FIO E SARGETA			
605000	DER	Lastro de Concreto Simples (Calçadas e outros) - Recomposição de Meio Fio	m³	0,00
602100	DER	Forma de Madeira Compensada Resinada	m²	0,00
6	PAISAGISMO / URBANISMO			
606700	DER	Demolição de Concreto Simples (Calçadas e outros)	m³	0,00
72961	SEIL	Regularização e compactação para assentamento de calçadas / lajotas / blocos	m²	0,00
605000	DER	Lastro de Concreto Simples (Calçadas e outros) - Recomposição de Acessos	m³	0,00
602100	DER	Forma de Madeira Compensada Resinada	m²	0,00
605000	DER	Calçada de Concreto (e = 5 cm)	m²	187,00
605000	DER	Calçada de Concreto (e = 5 cm) acesso de veículos	m²	0,00
411000	DER	Aterro com Material do Canteiro (Escal. 1ª Cat. + Transp. + Compactação) - Passeios	m³	0,00
530200	DER	Brita 4A / Passeios / e = 5 cm	m³	9,35
530200	DER	Brita 4A / Passeios / e = 10 cm	m³	0,00
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em Placas	m²	0,00
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - 7,65 m²	un	04,00
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 2,04 m²	un	0,00
	SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO			
605000	DER	Calçada de Concreto (e = 5 cm) - 1,50 x 2,00	m²	0,00
534906C	DER	Paver Colorido (e = 6 cm) - Sem Colchão	m²	0,00
7	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica base solvente - (0,034 m² / m²)	m²	22,99
820000F	DER	Placa de Sinalização Refletiva Triângulo (0,1219 m² / un) + Suporte Metálico	un	1,00
10	DRENAGEM			
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³	67,50
601200	DER	Reaterio e Aploamento Mecânico	m³	49,50
61040a	DER	Corpo de BSTC Diam. 0,40 m sem Berço e sem Armagem	m	75,00
61060a	DER	Corpo de BSTC Diam. 0,60 m sem Berço e sem Armagem	m	0,00
61080a	DER	Corpo de BSTC Diam. 0,80 m sem Berço e sem Armagem	m	0,00
BLSA150	DER	Boca de Lobo Simples - Alvenaria / H até 1,50 m	un	5,00
CLA040	DER	Caixa de Passagem - Tubo até 0,40 m	un	1,00
CLA060	DER	Caixa de Passagem - Tubo até 0,60 m	un	0,00
CLA080	DER	Caixa de Passagem - Tubo até 0,80 m	un	0,00
PVAH100	DER	P. V. Alvenaria / H até 1,00 m - Tubo até 0,60 m + chaminé 1,00 m	un	0,00
DISSIPM	DER	Disipador de Energia com Pedra de Mão - Tubo diam. 0,60 m	un	0,00
DISSIPM	DER	Disipador de Energia com Pedra de Mão - Tubo diam. 0,80 m	un	0,00
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação)	un	0,00
		- Base e Sub base		
74022/52	SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	0,00
74022/53	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	0,00
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	0,00
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	0,00
DAER/RS	DER	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	0,00
72872	SEIL	Mobilização de Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpo de Prova de Capa Asfáltica	un	0,00

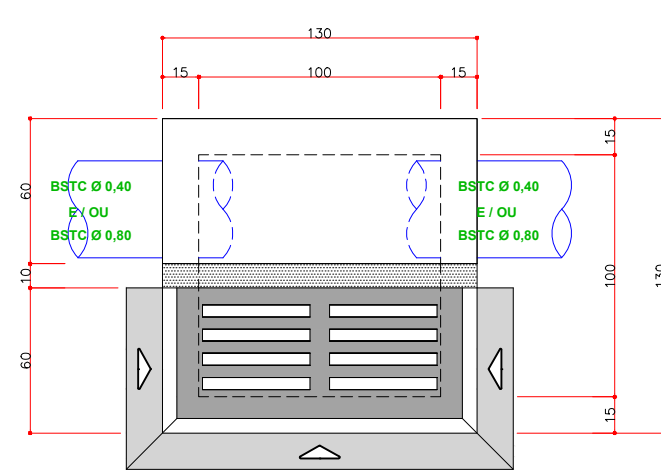


PLANTA BAIXA DA BOCA DE LOBO REBAIXADA COM GRELHA
SEM ESCALA

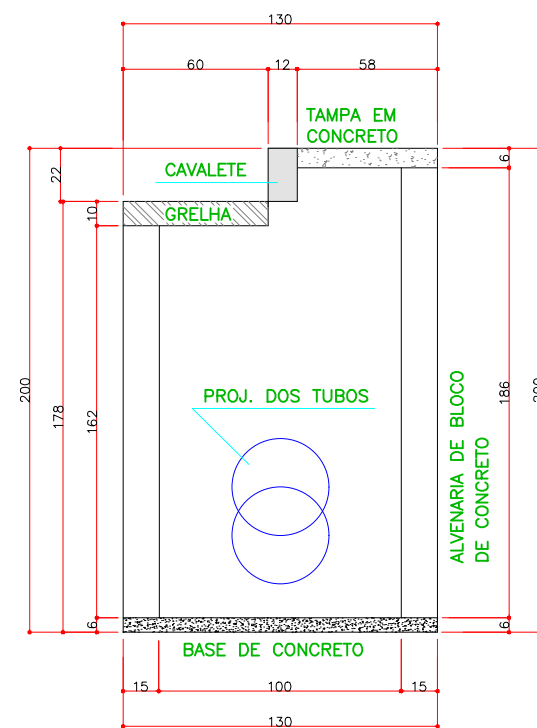


PERFIL TRANSVERSAL DA BOCA DE LOBO
SEM ESCALA

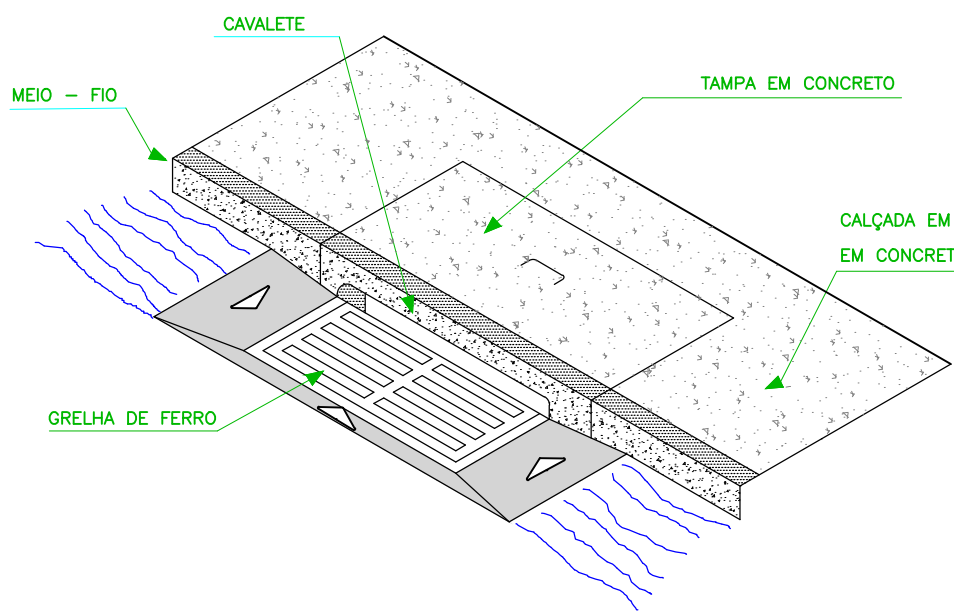


PERSPECTIVA DA BOCA DE LOBO REBAIXADA COM GRELHA
SEM ESCALA

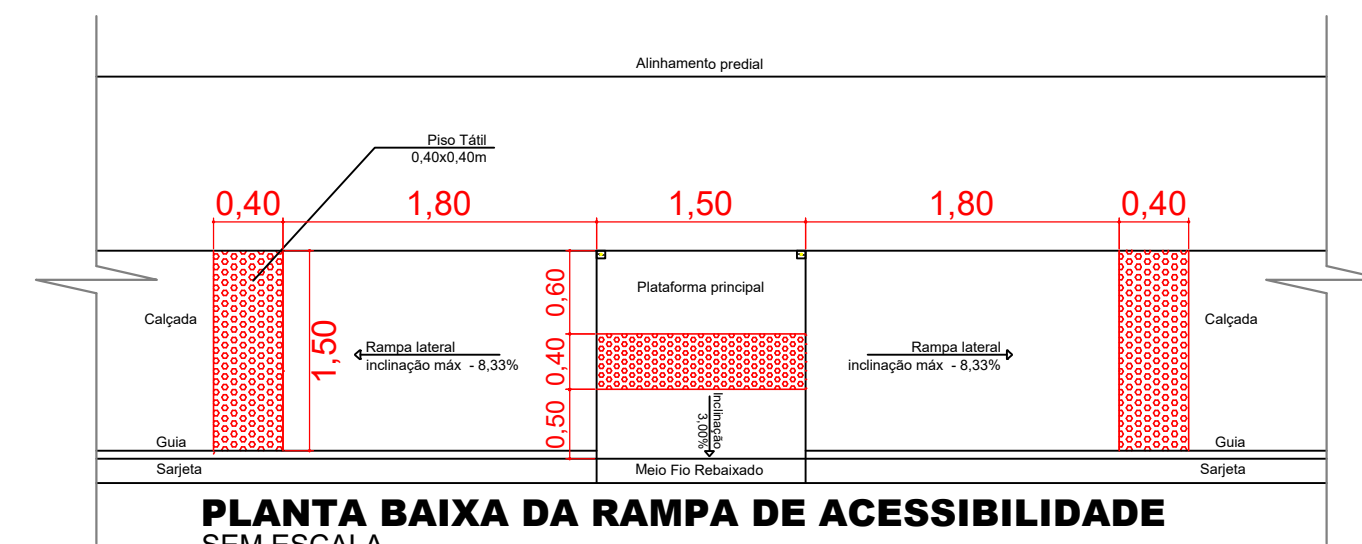


PLANTA BAIXA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE
SEM ESCALA

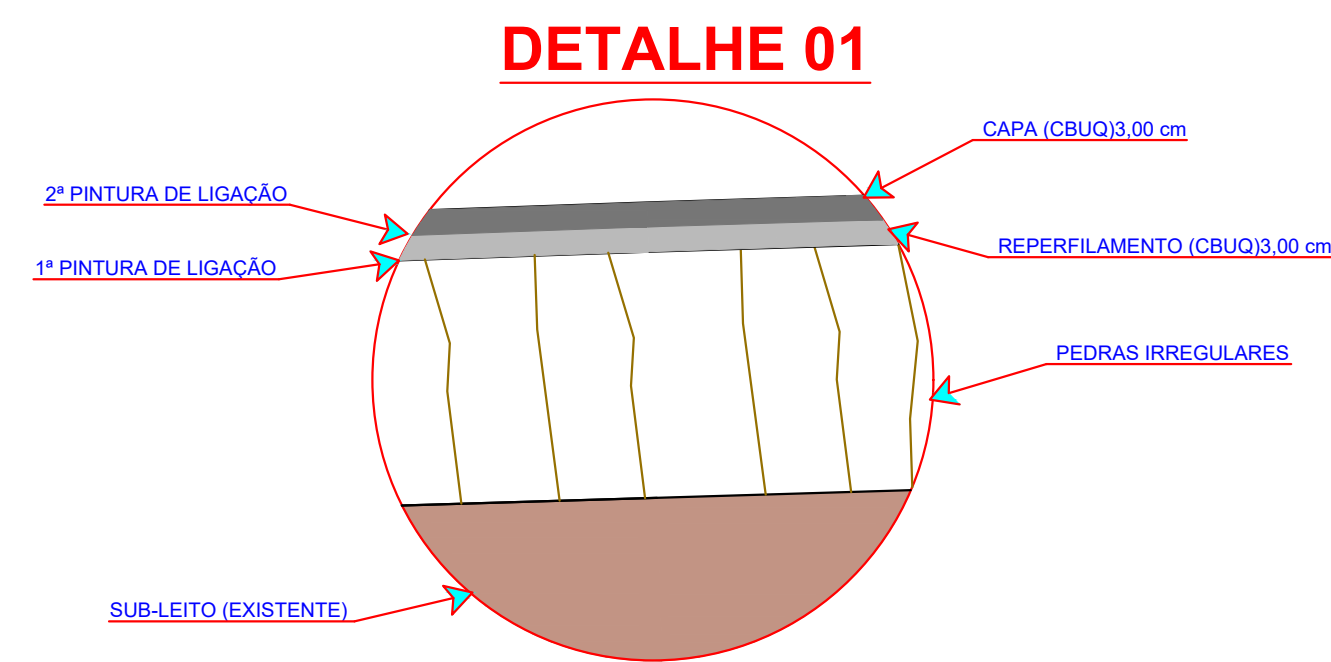

Detalhe transversal de recape em CBUQ com pavimento de pedras irregulares existentes.
S/Escala

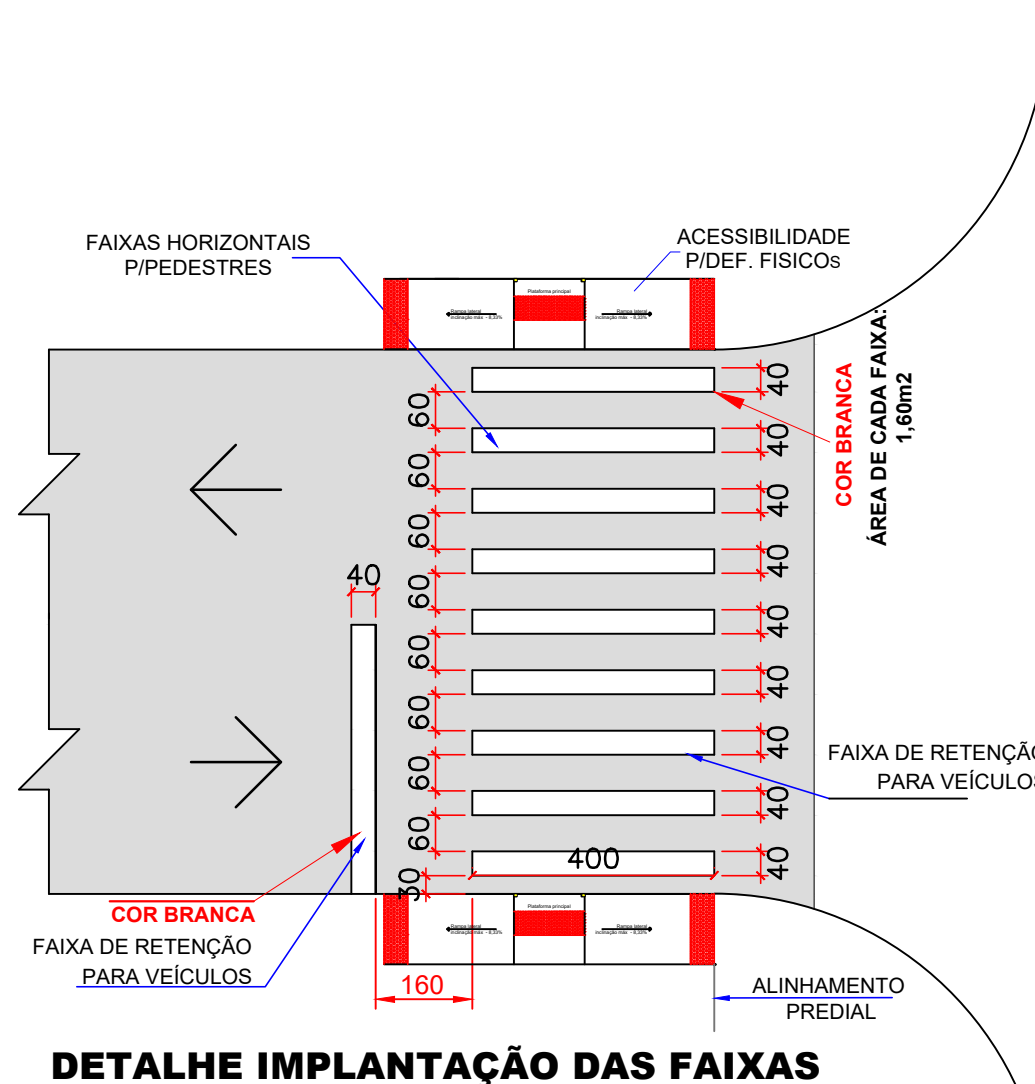

DETALHE IMPLANTAÇÃO DAS FAIXAS

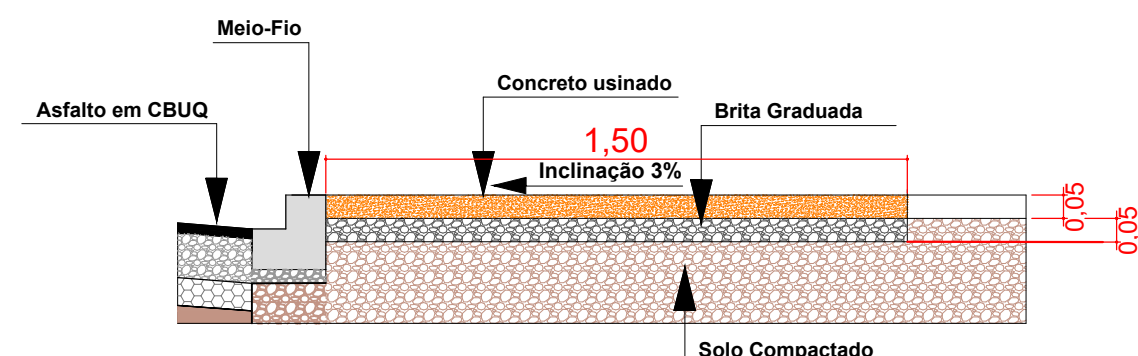

DETALHE DA CALÇADA EM CONCRETO USINADO PARA PEDESTRE
SEM ESCALA

Aprovação:

Obra: PAVIMENTAÇÃO RECAPE ASFÁLTICO RUA CANAFÍSTULA - ÁREA: 563,45m2		
Local: LAR. DO SUL/Pr	Prefeitura Municipal:	Folha: 14/18
Escala: INDICADA		
Data: JUNHO/2021	Proprietário: PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ. 76.205.970/0001-95 AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01 CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100 LARANJEIRAS DO SUL/PR	Arquivo Digital: RECAPE
Desenho: EDSON		Última Atualização: 08 / 02 / 2022
PLANTA BAIXA RECAPE ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - SINTESE DE SERVIÇOS - TABELAS DE CONVENÇÕES		
Resp. p/ Projeto:		
		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107