


Diagrama de uma rampa de acessibilidade sem escada, mostrando as dimensões e requisitos técnicos:

- Alinhamento predial:** Indica a linha de alinhamento da fachada do edifício.
- Calçada:** Área de circulação lateral à rampa.
- Guia:** Elemento de segurança para usuários com deficiência visual.
- Plataforma principal:** Área plana de transição ou parada.
- Muro Fio Retençao:** Elemento de contenção na base da rampa.
- Dimensões e Inclinação:**
  - Altura máxima da calçada: 0,40m.
  - Comprimento da rampa: 1,80m.
  - Altura máxima da plataforma principal: 0,15m.
  - Comprimento da plataforma principal: 1,50m.
  - Altura máxima da calçada adjacente: 0,40m.
  - Inclinação máxima da rampa: 8,33%.
  - Inclinação máxima da plataforma principal: 8,33%.

TABELA DE CONVENÇÕES	
	ALINHAMENTO PREDIAL
	ÁREA A SER PAVIMENTADA COM RECAPE ASFÁLTICO
	CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - A EXECUTAR
	CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - EXISTENTE
	MEIO FIO - EXISTENTE
	MEIO FIO A SER EXECUTADO
	MEIO FIO REBAIXADO A SER EXECUTADO
	POSTE DE ILUMINAÇÃO
	PLACA EXISTENTE PREFERENCIAL
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 01
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 02
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	DRENAGEM EXISTENTE

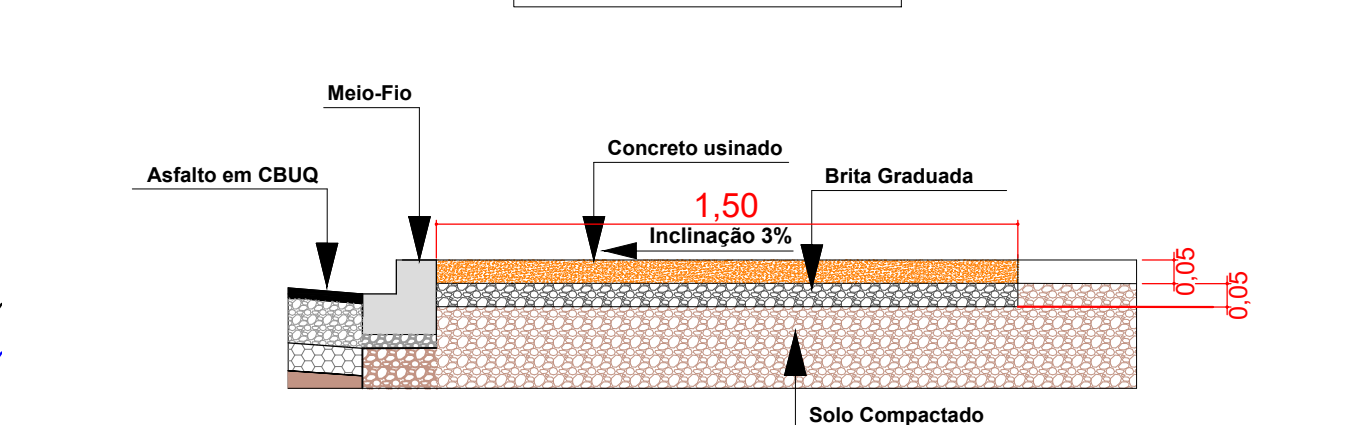

### DETALHE DA CALÇADA EM CONCRETO USINADO PARA PEDESTRE SEM ESCALA

**DETALHE 01**

2ª PINTURA DE LIGAÇÃO


1ª PINTURA DE LIGAÇÃO

CAPA (CBUQ3,00 cm)

REPERFILAMENTO (CBUQ3,00 cm)

PEDRAS IRREGULARES

SUB-LITO (EXISTENTE)

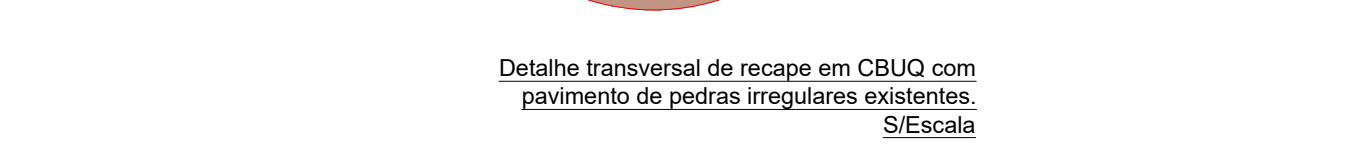

---

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.
		SERVIÇOS PRELIMINARES		
606700	DER	Demolição de Concreto Simples	m3	0,00
820000I	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00 m	m2	0,00
738991R	SEIL	Demolição de alvenaria de tijolos maciços sem aproveitamento	m3	0,00
738992I	SEIL	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem aproveitamento	m3	0,00
2		TERRAPLENAGEM		
521000	DER	Escavação, Carga e Transporte em 1ª Categoria	m3	0,00
4		BASE / SUB-BASE		
531000	DER	Pista Graduada - ( x ) 15 cm ( x ) 12 cm - ( ) 11 cm - Travessia	m3	0,00
531350	DER	Macadame Seio com Bica Corrida - ( ) 35 cm ( ) 20 cm ( x ) 15 cm - Travessia	m3	0,00
4		REVESTIMENTO		
PAV 77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da Pista - Recape	m2	1.151,00
580400	DER	Imprimação com G-30 (Aruacria)	m2	0,00
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C (Aruacria) - Tapa Buraco	m2	0,00
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C (Aruacria) - 1ª Camada	m2	1.151,00
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C (Aruacria) - 2ª Camada	m2	1.151,00
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - Tapa Buraco	ton	0,00
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - Reparamentismo 3 cm	ton	87,70
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - Capa Asfáltica 3 cm	ton	87,70
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - 2ª Capa 3 cm	ton	0,00
6		MEIO FIO E SARGETA		
85335I	SEIL	Remoção de Meio Fio	m	0,00
85335A	SEIL	Remoção e Reinstalação de Meio Fio	m	0,00
811000	DER	Meio Fio com Sargeta DER - Tipo 1 - ( 0,103 m3 ) - Moldado "In loco"	m	0,00
		SERVIÇOS EXTRAS - MEIO FIO E SARGETA		
605000	DER	Lastro de Concreto Simples ( Calçadas e outros ) - Recomposição de Meio Fio	m3	0,00
602100	DER	Forma de Madeira Compensada Resinada	m2	0,00
6		PASSEGISMO / URBANISMO		
606700	DER	Demolição de Concreto Simples ( Calçadas e outros )	m3	450,50
72961I	SEIL	Regularização e compactação para assentamento de calçadas / tijolos / blocos	m2	0,00
605000	DER	Lastro de Concreto Simples ( Calçadas e outros ) - Recomposição de Acessos	m3	0,00
602100	DER	Forma de Madeira Compensada Resinada	m2	0,00
609000	DER	Calçada de Concreto ( e = 5 cm )	m2	450,50
605000	DER	Calçada de Concreto ( e = 5 cm ) acesso de veículos	m2	0,00
411000	DER	Aterro com Material do Canteiro ( Escal. 1ª Cat. + Transp. + Compactação ) - Passieios	m3	0,00
530200	DER	Brita 4A / Passieios / e = 5 cm	m3	22,53
530200	DER	Brita 4A / Passieios / e = 10 cm	m3	0,00
742361I	SEIL	Plantio de Grama em Placas	m2	0,00
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil ( NBR 9050 ) - Modelo 01 - 7,65 m	un	04,00
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil ( NBR 9050 ) - Modelo 02 - 2,04 m	un	0,00
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO		
605000	DER	Calçada de Concreto ( e = 5 cm ) - 1,50 x 2,00	m2	0,00
534906C	DER	Paver Coíndio ( e = 5 cm ) - Sem Colchão	m2	0,00
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica base solvente - ( 0,034 m2 / m2 )	m2	46,96
820000F	DER	Placa de Sinalização Refletiva Triângulo ( 0,1219 m2 / un ) + Suporte Metálico	un	0,00
10		DRENAGEM		
800300	DER	Escavação de Burotos em 1ª Categoria	m3	0,00
610000	DER	Rebate e Acolchoamento Metálico	m3	0,00
610040	DER	Corpo de BSTC Diam. 0,40 m sem Berço e sem Armção	m	0,00
610060	DER	Corpo de BSTC Diam. 0,60 m sem Berço e sem Armção	m	0,00
610080	DER	Corpo de BSTC Diam. 0,80 m sem Berço e sem Armção	m	0,00
BLSA 50	UN	Boca de Lobo Simples - Alvenaria - Tubo até 1,50 m	un	0,00
CL40A0	UN	Caixa de Passagem - Tubo até 0,40 m	un	0,00
CL40A0	UN	Caixa de Passagem - Tubo até 0,60 m	un	0,00
CL40A0	UN	Caixa de Passagem - Tubo até 0,80 m	un	0,00
PV4H100	UN	P. V. Alvenaria / H até 1,00 m - Tubo até 0,60 m - charnime 1,00 m	un	0,00
DISSIM	UN	Dissipador de Energia com Pedra de Mofo - Tubo diam. 0,60 m	un	0,00
DISSIM	UN	Dissipador de Energia com Pedra de Mofo - Tubo diam. 0,60 m	un	0,00
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
7402214I	SEIL	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia ( Grau de Compactação ) - Base e Sub base	un	0,00
7402252I	SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	0,00
7402235I	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	0,00
7402253I	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	0,00
7402256I	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	0,00
DAE/R/S		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	0,00
72872I	SEIL	Mobilização de Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpo de Prova da Caixa Asfáltica	un	0,00

Aprovação:

<b>Obra:</b> <b>PAVIMENTAÇÃO RECAPE ASFÁLTICO</b> <b>TRAVESSA XAVANTES - ÁREA: 1.151,00m2</b>		
<b>Local:</b> LAR. DO SUL/Pr	<b>Prefeitura Municipal:</b> <div></div>	<b>Folha:</b> <div>09/12</div>
<b>Escala:</b> INDICADA		
<b>Data:</b> JUNHO/2021		
<b>Desenho:</b> EDSON	<b>Proprietário:</b> <b>PRF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL</b> <b>CNPJ. 76.205.970/0001-95</b> AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01 CEP: 65301-000 FONE (042) 3635-8107 LARANJEIRAS DO SUL/PR	<b>Arquivo Digital:</b> RECAPE
		<b>Ultima Atualização:</b> 08 / 02 / 2022
PLANTA BAIXA RECAPE ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - SINTESE DE SERVIÇOS - TABELAS DE CONVENÇÕES		
	<b>Resp. p/ Projeto:</b> <div></div>	
<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b> FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107		